

nez de marche à visser



Description et domaines d'application

**fonction**

Le nez de marche constitue l'habillage de la partie avant d'une marche d'escalier ou palière.

**décoration**

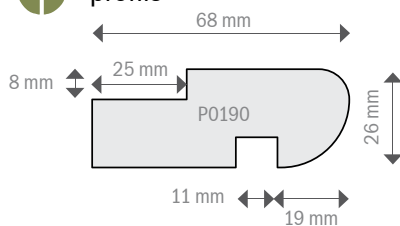
Lasuré ou laqué, le nez de marche peut devenir un élément décoratif intéressant pour personnaliser un escalier intérieur.



Chêne



Caractéristiques techniques

**profils****modèles et longueurs****Bossé**

322710E	1,00 ml
322712E	1,20 ml
322715E	1,50 ml
322720E	2,00 ml

Chêne

302710E	1,00 ml
302712E	1,20 ml
302715E	1,50 ml
302720E	2,00 ml

Hêtre

312710E	1,00 ml
312712E	1,20 ml
312715E	1,50 ml
312720E	2,00 ml

**essences****Chêne**

Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain moyen à gros, résiste bien aux chocs, très belle essence à garder en teinte naturelle.

Bossé

Mi-lourd et mi-dur, grain fin à moyen et régulier.

Hêtre PEFC™

Mi-lourd à lourd et mi-dur, grain fin et régulier. Bois issu de forêts gérées durablement.

Conseils de pose

**mise en œuvre**

Il est recommandé de traiter le bois avant la pose.

- Tracer l'escalier fini sur le mur
- Si la hauteur de la marche fini est à plus de 26 mm du support, préparer les points d'appui du nez de marche à l'aide d'un niveau et de cales.
- Découper le nez de marche aux dimensions exactes (scellement non nécessaire dans cloison)
- Percer le nez de marche tous les 20 cm
- Positionner et fixer ce dernier à l'aide de vis, chevilles et mastic-colle

fixer tous les
20 cm environ

